


ОДНОРОЖКОВЫЕ РАДИУСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (1К1)

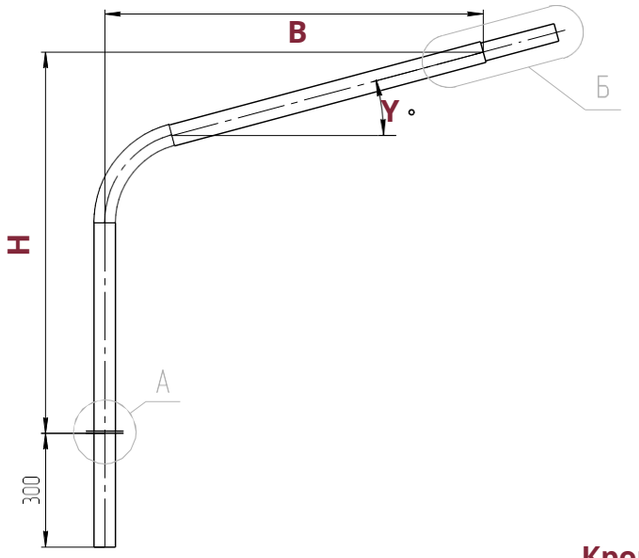

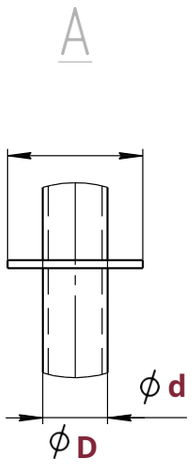

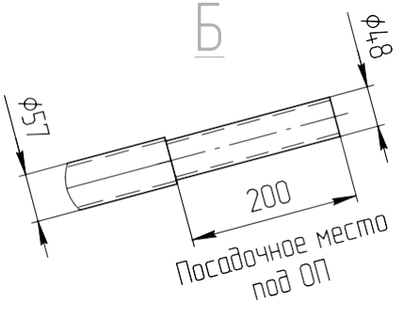

Кронштейны 1К1 предназначены для установки одного светильника консольного типа.
Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021

НОМЕНКЛАТУРА																					
	Диаметр верха опоры, мм						**60-68***	**68-72**	**75-90**	**90**	**100-130**	100-130	130	150	**150-168**	**219**	**250-280**	**320**	200	150	120-130	230-260	219	**180**
	Диаметр фланца кронштейна (D), мм						**76**	**76**	**100**	**100**	**135**	135	135	170	**170**	**250**	**300**	**350**	210	170	135	280	250	**210**
	Диаметр заходящей трубы (d), мм						**48**	**57**	**57**	**76**	**76**	89	108	89	**108**	**133**	**219**	**273**	168	133	60	168	168	**133**
	Обозначение фланца						**Ф2**	**Ф3**	**Ф4**	**Ф5**	**Ф6**	Ф7	Ф8	Ф9	**Ф10**	**Ф11**	**Ф12**	**Ф13**	Ф14	Ф15	Ф16	Ф17	Ф18	**Ф19**
	Допустимый уклон	Угол Y°	**Радиус сгиба, мм**	Высота, м H	Вылет, м B	Диаметр трубы, мм	**Теоретическая масса однорожковых угловых фланцевых кронштейнов серии 1К1 с учетом покрытия, кг**																	
1 К 1	0-15-30	15	300	**0,5**	**0,5**	48	5,79	6,00	6,17	6,59	6,92	7,52	7,57	7,94	8,00	10,28	16,21	19,01	11,50	8,95	6,56	12,86	12,23	9,55
1 К 1	0-15-30	15	300	**0,5**	**1**	48	7,38	7,59	7,76	8,18	8,51	9,11	9,16	9,53	9,59	11,87	17,79	20,60	13,09	10,54	8,15	14,45	13,82	11,14
1 К 1	0-15-30	15	300	**0,6**	**1**	48	7,79	8,00	8,17	8,60	8,92	9,52	9,58	9,94	10,00	12,28	18,21	21,01	13,50	10,95	8,57	14,86	14,23	11,56
1 К 1	0-15-45	15	300	**1**	**0,5**	48	7,86	8,07	8,24	8,67	8,99	9,59	9,64	10,01	10,07	12,35	18,28	21,08	13,57	11,02	8,63	14,93	14,30	11,62
1 К 1	0-15-30	15	300	**1**	1	48	9,45	9,66	9,83	10,26	10,58	11,18	11,23	11,60	11,66	13,94	19,87	22,67	15,16	12,61	10,22	16,52	15,89	13,21
1 К 1	0-15-30	15	300	**1**	1,5	48	11,04	11,25	11,42	11,85	12,17	12,77	12,82	13,19	13,25	15,53	21,46	24,26	16,75	14,20	11,81	18,11	17,48	14,80
1 К 1	0-15-30	15	300	**1**	2	57	14,81	15,02	15,19	15,62	15,94	16,54	16,60	16,96	17,02	19,30	25,23	28,03	20,52	17,97	15,59	21,88	21,25	18,57
1 К 1	0-15-30	15	300	1	2,5	57	16,71	16,92	17,09	17,51	17,84	18,44	18,49	18,86	18,92	21,20	27,12	29,93	22,42	19,87	17,48	23,78	23,15	20,47
1 К 1	0-15-45	15	300	1,5	0,5	48	9,93	10,14	10,31	10,74	11,06	11,66	11,72	12,08	12,14	14,42	20,35	23,15	15,64	13,09	10,71	17,00	16,37	13,69
1 К 1	0-15-45	15	300	1,5	1	48	11,52	11,73	11,90	12,33	12,65	13,25	13,31	13,67	13,73	16,01	21,94	24,74	17,23	14,68	12,30	18,59	17,96	15,28
1 К 1	0-15-30	15	300	1,5	1,5	48	13,11	13,32	13,49	13,92	14,24	14,84	14,90	15,26	15,32	17,60	23,53	26,33	18,82	16,27	13,89	20,18	19,55	16,87
1 К 1	0-15-30	15	300	1,5	2	57	17,29	17,50	17,66	18,09	18,42	19,01	19,07	19,43	19,49	21,77	27,70	30,50	23,00	20,44	18,06	24,35	23,72	21,05
1 К 1	0-15	15	300	1,5	2,5	57	19,18	19,39	19,56	19,99	20,31	20,91	20,97	21,33	21,39	23,67	29,60	32,40	24,89	22,34	19,96	26,25	25,62	22,94
1 К 1	0-15-45	15	300	1,7	1,3	48	13,31	13,52	13,68	14,11	14,44	15,03	15,09	15,45	15,51	17,80	23,72	26,52	19,02	16,46	14,08	20,37	19,74	17,07
1 К 1	0-15-45	15	300	2	1	48	13,60	13,80	13,97	14,40	14,72	15,32	15,38	15,74	15,80	18,08	24,01	26,81	19,31	16,75	14,37	20,66	20,03	17,36
1 К 1	0-15-45	15	300	2	1,5	48	15,19	15,39	15,56	15,99	16,31	16,91	16,97	17,33	17,39	19,67	25,60	28,40	20,90	18,34	15,96	22,25	21,62	18,95
1 К 1	0-15-30	15	300	2	2	57	19,76	19,97	20,14	20,56	20,89	21,48	21,54	21,91	21,96	24,25	30,17	32,97	25,47	22,92	20,53	26,83	26,20	23,52
1 К 1	0-15-30	15	300	2	2,5	57	21,66	21,87	22,03	22,46	22,79	23,38	23,44	23,80	23,86	26,15	32,07	34,87	27,37	24,81	22,43	28,73	28,10	25,42
1 К 1	0-15-45	15	300	2,5	1,5	48	17,26	17,47	17,63	18,06	18,39	18,98	19,04	19,40	19,46	21,75	27,67	30,47	22,97	20,41	18,03	24,33	23,70	21,02
1 К 1	0-15-45	15	300	2,5	2	57	22,23	22,44	22,61	23,04	23,36	23,96	24,01	24,38	24,44	26,72	32,65	35,45	27,94	25,39	23,00	29,30	28,67	25,99
1 К 1	0-15-30	15	300	2,5	2,5	57	24,13	24,34	24,51	24,93	25,26	25,86	25,91	26,28	26,33	28,62	34,54	37,35	29,84	27,29	24,90	31,20	30,57	27,89
	0-15-45	15	300	3	2,5	57	26,60	26,81	26,98	27,41	27,73	28,33	28,39	28,75	28,81	31,09	37,02	39,82	32,31	29,76	27,38	33,67	33,04	30,36
1 К 1																								

*** Жирным шрифтом выделены наиболее распространенные типоразмеры рекомендуемые к применению**