
ДВУХРОЖКОВЫЕ УГЛОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (2К2)

Кронштейн 2К2 однонаправленный



Кронштейн 2К2 разнонаправленный 180°

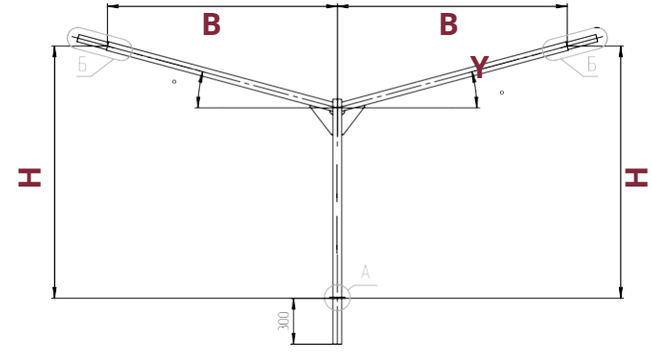

Кронштейны 2К2 предназначены для установки двух светильников консольного типа.
Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021

НОМЕНКЛАТУРА																				
	Диаметр верха опоры, мм					60-68*	68-72	75-90	90	100-130	100-130	130	150	150-168	219	250-280	320	200	150	120-130	230-260	219	180
	Диаметр фланца кронштеина (D), мм					76	76	100	100	135	135	135	170	170	250	300	350	210	170	135	280	250	210
	Диаметр заходящеи трубы (d), мм					48	57	57	76	76	89	108	89	108	133	219	273	168	133	60	168	168	133
	Обозначение фланца					Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6	Ф7	Ф8	Ф9	Ф10	Ф11	Ф12	Ф13	Ф14	Ф15	Ф16	Ф17	Ф18	Ф19
	Допустимый уклон	Угол Y°	Высота, м H	Вылет, м B	Диаметр трубы, мм	Теоретическая масса однорожковых угловых фланцевых кронштейнов серии 2К2 с учетом покрытия, кг																	
2 К 2	15-30	15	0,5	0,5	48	9,1	9,3	9,5	9,9	10,2	10,8	10,9	11,2	11,3	13,6	19,5	22,3	14,8	12,2	9,9	16,2	15,5	12,8
2 К 2	15	15	0,5	1	48	12,8	13,0	13,2	13,6	14,0	14,5	14,6	15,0	15,0	17,3	23,2	26,0	18,5	16,0	13,6	19,9	19,3	16,6
2 К 2	15	15	0,6	1	48	13,2	13,4	13,6	14,0	14,4	15,0	15,0	15,4	15,4	17,7	23,7	26,5	18,9	16,4	14,0	20,3	19,7	17,0
2 К 2	15-45	15	1	0,5	48	11,2	11,4	11,5	12,0	12,3	12,9	12,9	13,3	13,4	15,7	21,6	24,4	16,9	14,3	11,9	18,2	17,6	14,9
2 К 2	15-30	15	1	1	48	14,9	15,1	15,3	15,7	16,0	16,6	16,7	17,0	17,1	19,4	25,3	28,1	20,6	18,1	15,7	22,0	21,3	18,7
2 К 2	15	15	1	1,5	48	18,6	18,8	19,0	19,4	19,8	20,4	20,4	20,8	20,8	23,1	29,0	31,8	24,3	21,8	19,4	25,7	25,1	22,4
2 К 2	15	15	1	2	57	26,1	26,3	26,4	26,9	27,2	27,8	27,8	28,2	28,3	30,6	36,5	39,3	31,8	29,2	26,8	33,1	32,5	29,8
2 К 2	15	15	1	2,5	57	30,5	30,7	30,9	31,3	31,6	32,2	32,3	32,7	32,7	35,0	40,9	43,7	36,2	33,7	31,3	37,6	37,0	34,3
2 К 2	15-45	15	1,5	0,5	48	13,2	13,4	13,6	14,0	14,4	15,0	15,0	15,4	15,4	17,7	23,6	26,4	18,9	16,4	14,0	20,3	19,7	17,0
2 К 2	15-45	15	1,5	1	48	17,0	17,2	17,3	17,8	18,1	18,7	18,7	19,1	19,2	21,5	27,4	30,2	22,7	20,1	17,7	24,0	23,4	20,7
2 К 2	15-30	15	1,5	1,5	48	20,7	20,9	21,1	21,5	21,8	22,4	22,5	22,8	22,9	25,2	31,1	33,9	26,4	23,9	21,5	27,8	27,1	24,5
2 К 2	15-30	15	1,5	2	57	28,5	28,7	28,9	29,3	29,7	30,3	30,3	30,7	30,7	33,0	38,9	41,8	34,2	31,7	29,3	35,6	35,0	32,3
2 К 2	15	15	1,5	2,5	57	33,0	33,2	33,4	33,8	34,1	34,7	34,8	35,1	35,2	37,5	43,4	46,2	38,7	36,2	33,8	40,1	39,4	36,8
2 К 2	15-45	15	1,7	1,3	48	20,0	20,2	20,4	20,8	21,2	21,8	21,8	22,2	22,2	24,5	30,5	33,3	25,7	23,2	20,8	27,1	26,5	23,8
2 К 2	15-45	15	2	1	48	19,9	20,1	20,2	20,7	21,0	21,6	21,6	22,0	22,1	24,4	30,3	33,1	25,6	23,0	20,6	26,9	26,3	23,6
2 К 2	15-45	15	2	1,5	48	23,6	23,8	24,0	24,4	24,7	25,3	25,4	25,7	25,8	28,1	34,0	36,8	29,3	26,8	24,4	30,7	30,0	27,4
2 К 2	15-30	15	2	2	57	31,8	32,0	32,2	32,6	33,0	33,6	33,6	34,0	34,0	36,3	42,3	45,1	37,5	35,0	32,6	38,9	38,3	35,6
2 К 2	15-30	15	2	2,5	57	36,3	36,5	36,7	37,1	37,4	38,0	38,1	38,4	38,5	40,8	46,7	49,5	42,0	39,5	37,1	43,4	42,7	40,1
2 К 2	15-45	15	2,5	1,5	48	25,7	25,9	26,1	26,5	26,8	27,4	27,5	27,8	27,9	30,2	36,1	38,9	31,4	28,8	26,4	32,7	32,1	29,4
2 К 2	15-45	15	2,5	2	57	34,3	34,5	34,7	35,1	35,4	36,0	36,1	36,5	36,5	38,8	44,7	47,5	40,0	37,5	35,1	41,4	40,7	38,1
2 К 2	15-30	15	2,5	2,5	57	38,8	39,0	39,1	39,6	39,9	40,5	40,6	40,9	41,0	43,3	49,2	52,0	44,5	41,9	39,5	45,8	45,2	42,5
2 К 2	15-45	15	3	2,5	57	41,2	41,5	41,6	42,0	42,4	43,0	43,0	43,4	43,4	45,7	51,7	54,5	47,0	44,4	42,0	48,3	47,7	45,0

*** Жирным шрифтом выделены наиболее распространенные типоразмеры, рекомендуемые к применению**